

mpc

FRIAX pour la Cave - www.friax.fr

monosplit

Une nouvelle génération de climatiseur de cave ...

Le Monosplit MPC reprend tous les avantages des split systèmes Friax pour la cave...

la liaison frigorifique en moins !

Il contrôle et maintient les conditions optimales à la conservation des vins pour des volumes de cave jusqu'à 20m³.

L'ensemble est chargé en gaz, prêt à fonctionner.

Son support à visser ou à sceller permet de le positionner facilement au travers de la paroi de la cave.


Régulation

- * Positionné sur la façade du groupe à l'extérieur de la cave, le régulateur reste en place lors du démontage de la carrosserie.
- * Le tableau de commande intègre le bouton Marche/arrêt.
- * Le thermostat électronique gère la température de la cave au degré près. Il permet le refroidissement ou le chauffage de la cave (version GOLD) en fonction des apports extérieurs.

PLUG & LOCK SYSTEME

Groupe de Condensation

- * Encombrement réduit.
- * Carrosserie protégée par peinture à effet texturé.
- * Fixation murale intégrée (Plug & Lock).
- * Plots antivibratils intégrés dans le support mural.
- * Pose, et mise en route sans démontage de la carrosserie
- * Kit Bas Niveau Sonore (BNS) monté sur version Gold

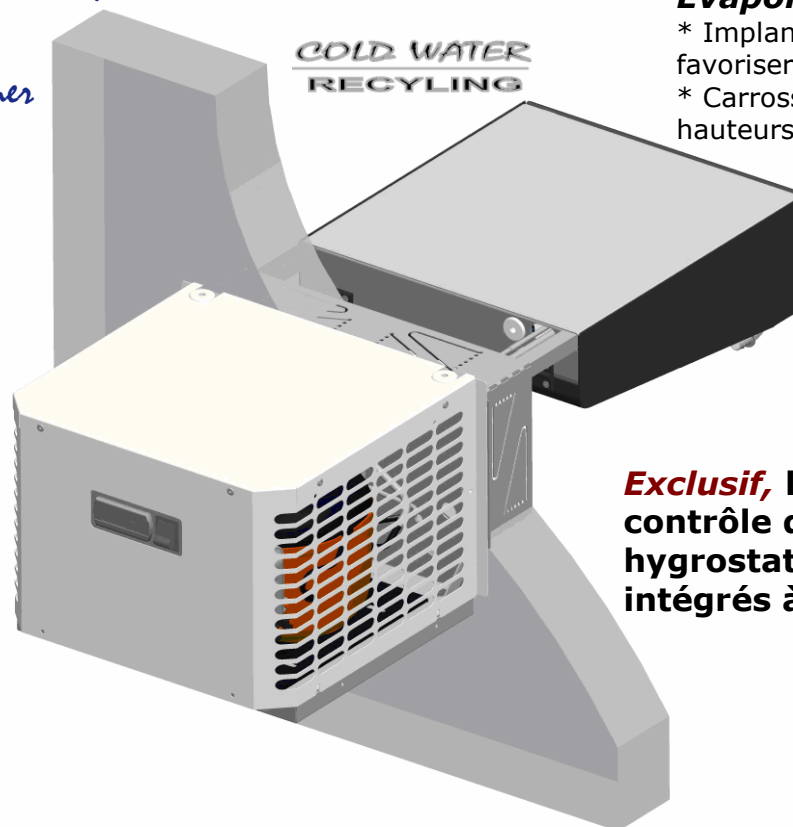

Evaporateur

- * Implanté au plus proche du plafond pour favoriser le stockage des bouteilles sur les murs.
- * Carrosserie adaptée aux caves de faibles hauteurs (angles arrondis).
- * Chauffage intégré avec thermostat de protection (Sur version Gold).
- * Stabilisation de l'hygrométrie (CWR).
- * Circuit frigorifique équipé d'un détendeur thermostatique.
- * Flexible de vidange (Sur version Gold).

Exclusif, l'option HGR % permet le contrôle de l'hygrométrie grâce à un hygromètre et à un humidificateur intégrés à l'évaporateur.


FR-DC-MPC-0407





mpc

FRIAX pour la Cave - www.friax.fr

monosplit



Caractéristiques	MPC 20 MPC 20 Gold
Groupe de condensation	
Puissance frigorifique	590 W
Niveau sonore à 5 m	33 dBa 30 dBa
Kit Bas Niveau Sonore (BNS)	- De série sur Gold
Réfrigérant	R404a
Evaporateur	
Cold Water Recycling (CWR)	Oui
Kit Contrôle d'hygrométrie (HGR%)	En Option
Chauffage	- De série sur Gold (500 W)
Kit souple de vidange	- De série sur Gold
Régulation	
Thermostat à affichage digital intégré	Oui
Alimentation électrique	230 V
Puissance à installer	670 W
Poids	
	33 Kg 36 Kg
Dimensions de l'encastrement	407x202 mm

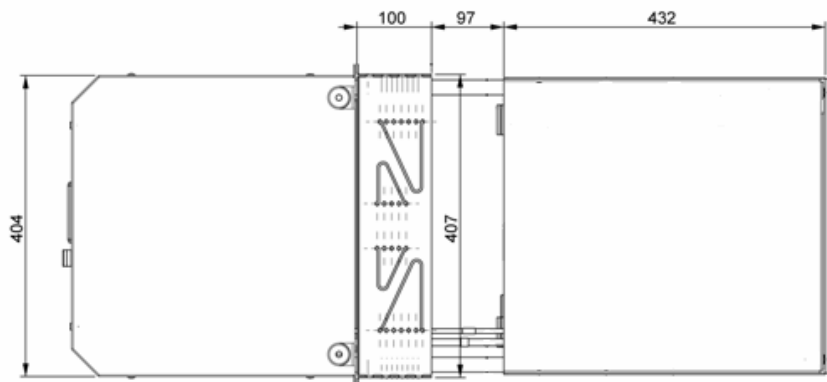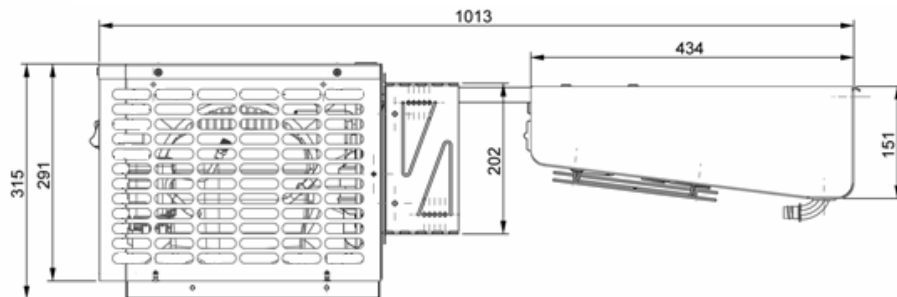

FR-DC-MPC-0407

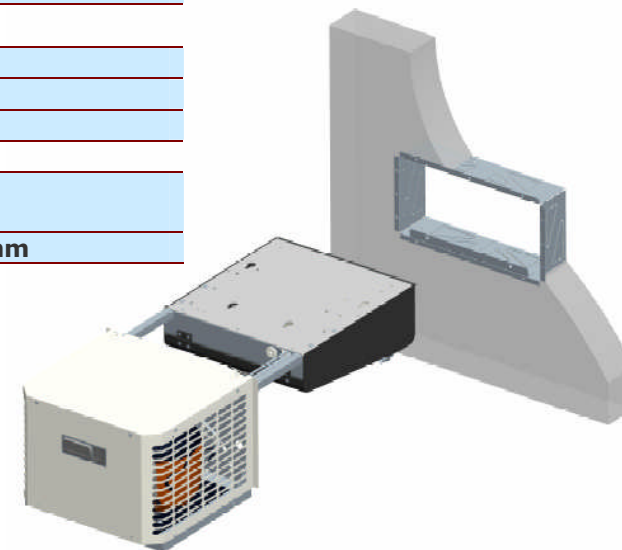


Tableau de Sélection
Température de cave : **12°C**

Volume (m3)	9	14	16	20	25
Type de cave					
Semi enterrée		MPC 20			
Isolée 60 mm PU			MPC 20		